



- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1) Wanddübel         | 5) Halter vorne und hinten              |
| 2) Wandhalter        | 6) Halterschraube                       |
| 3) Wandschraube      | 7) Abschlusskappe                       |
| 4) Wandhaltereinsatz | 8) Fixierschraube für Wandhaltereinsatz |

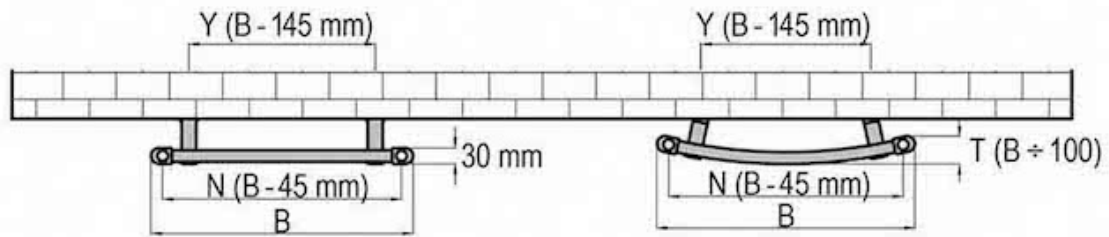

Seitenanschluss

Mittelschluss

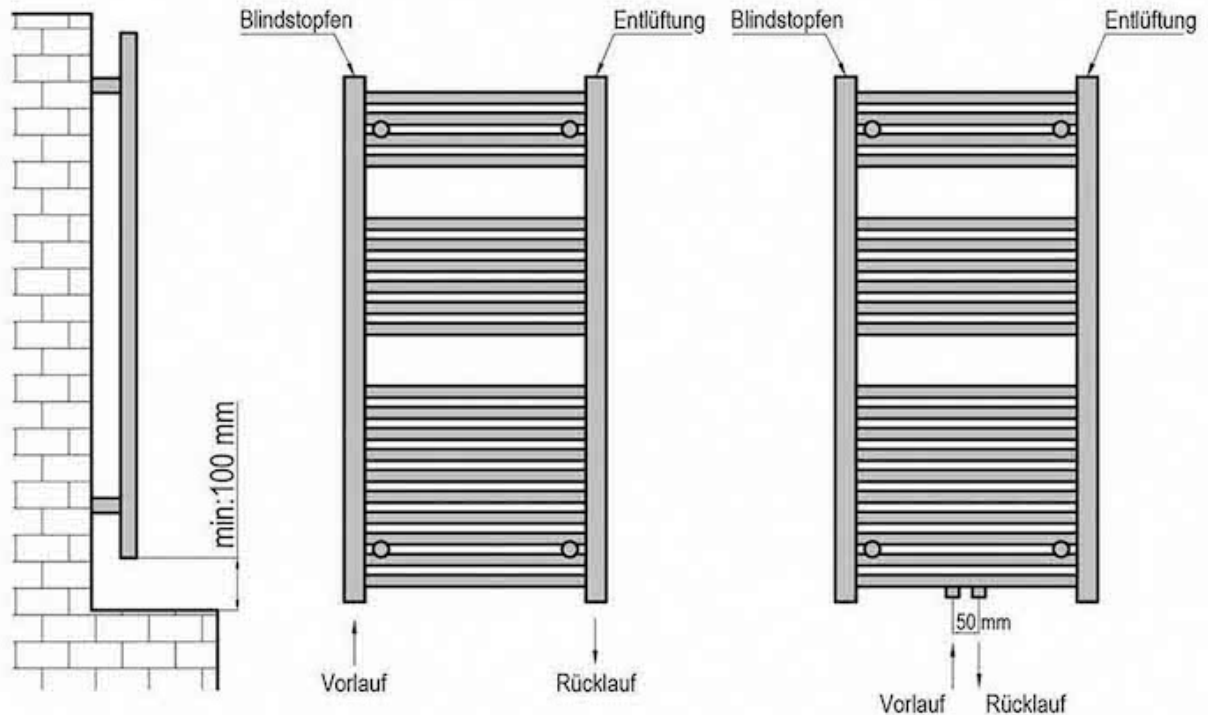

B = Breite

N = Nabenabstand ist Breite abzüglich 45 mm (z.B. Breite: 300 mm - 45 mm = 255 mm)

Y = Abstand zwischen Halterungen ist Breite abzüglich 145 mm (z.B. Breite: 300 mm - 145 mm = 155 mm)

T = Tiefe des gebogenen Heizkörpers (ohne Wandhalterungen) ist Breite geteilt durch 100  
(z.B. Breite: 500 mm ÷ 100 = 50 mm)

Seitenprofile: 30x40 mm und haben eine Stärke von 1,5 mm / Querröhre: Ø 22-21 mm